


# 户外体测一体机简易款现场安装说明

## 户外体测一体机简易款安全注意事项

- 1、安装前请仔细阅读设备产品说明书，确认当地电压与说明书要求是否一致。
- 2、设备是经过测试，符合IP65标准等级，可放置在户外，或雨中，但不能对浸泡在液体中进行防护。
- 3、设备长时间暴晒在阳光下，液晶显示器和外壳表面可能会很热，请勿触摸。
- 4、不要靠近明火源的环境安装设备，也绝不能在明火源处使用此设备。
- 5、为预防设备损坏，设备使用时必须按照使用说明书上的安装方式牢固地安装在现浇地面预埋件上。
- 6、设备表面不能被其它物体覆盖，以免影响散热效果。
- 7、清理和维护内部器件前，断设备电源。
- 8、不要直接把液体清洁剂或喷雾清洁剂涂到设备外壳、显示器及外设上，应使用湿布进行清洁。
- 9、设备内部器件及线路不经专业工作人员指导不能任意改变或拆卸，由此造成的设备部件损坏厂家不承担任何责任。
- 10、设备在工作时，禁止触摸内部电器件，由此造成的人身伤害，厂家不承担任何责任。

# 一：设备配电说明

## 户外体测一体机简易款配电方式

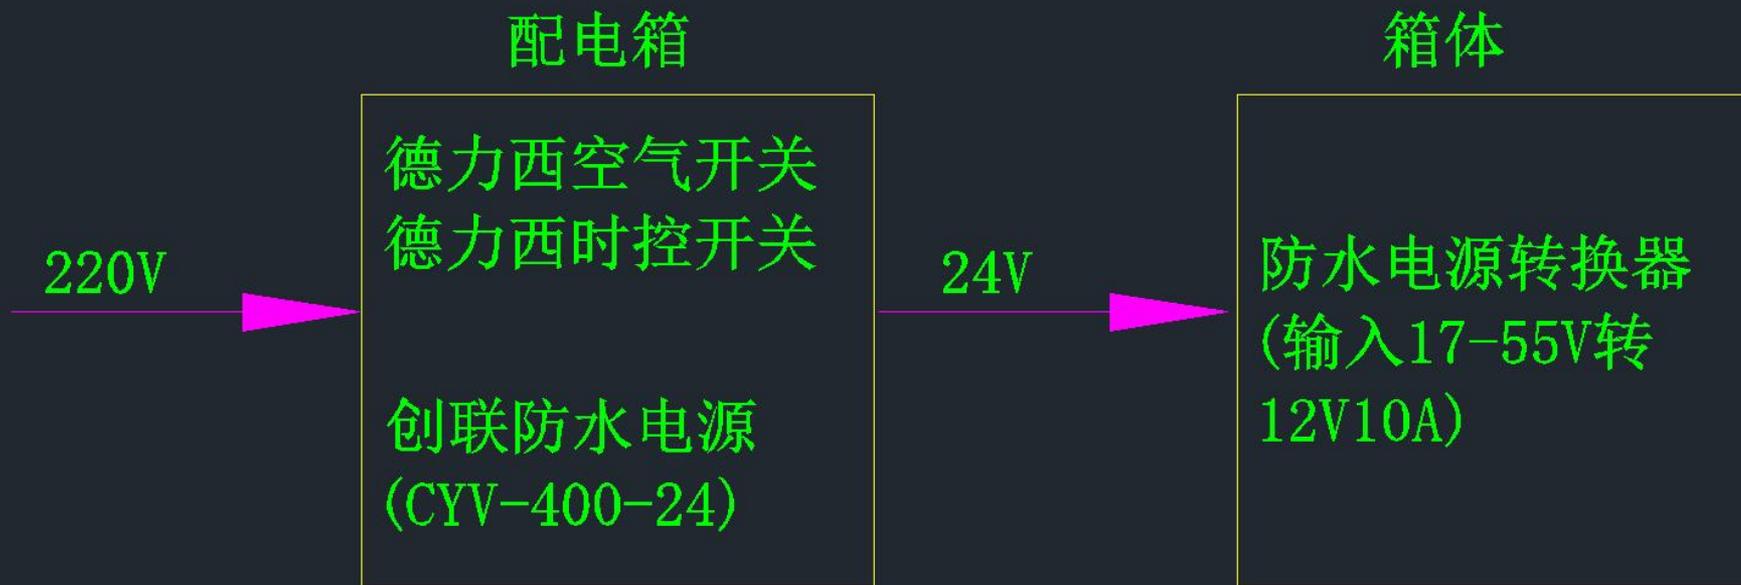

## 二：设备配电箱安装（断电情况下施工）

建议在设备周边10米以内距离安装好配电箱。

配电箱安装方式以现场环境为准。


配电箱供电方式见设备配电说明。



### 三：设备现场安装事项说明：


#### 1、安装现场水泥现浇（断电情况下施工）

水泥现浇尺寸长2.5米X宽1.5米X深0.25米左右。

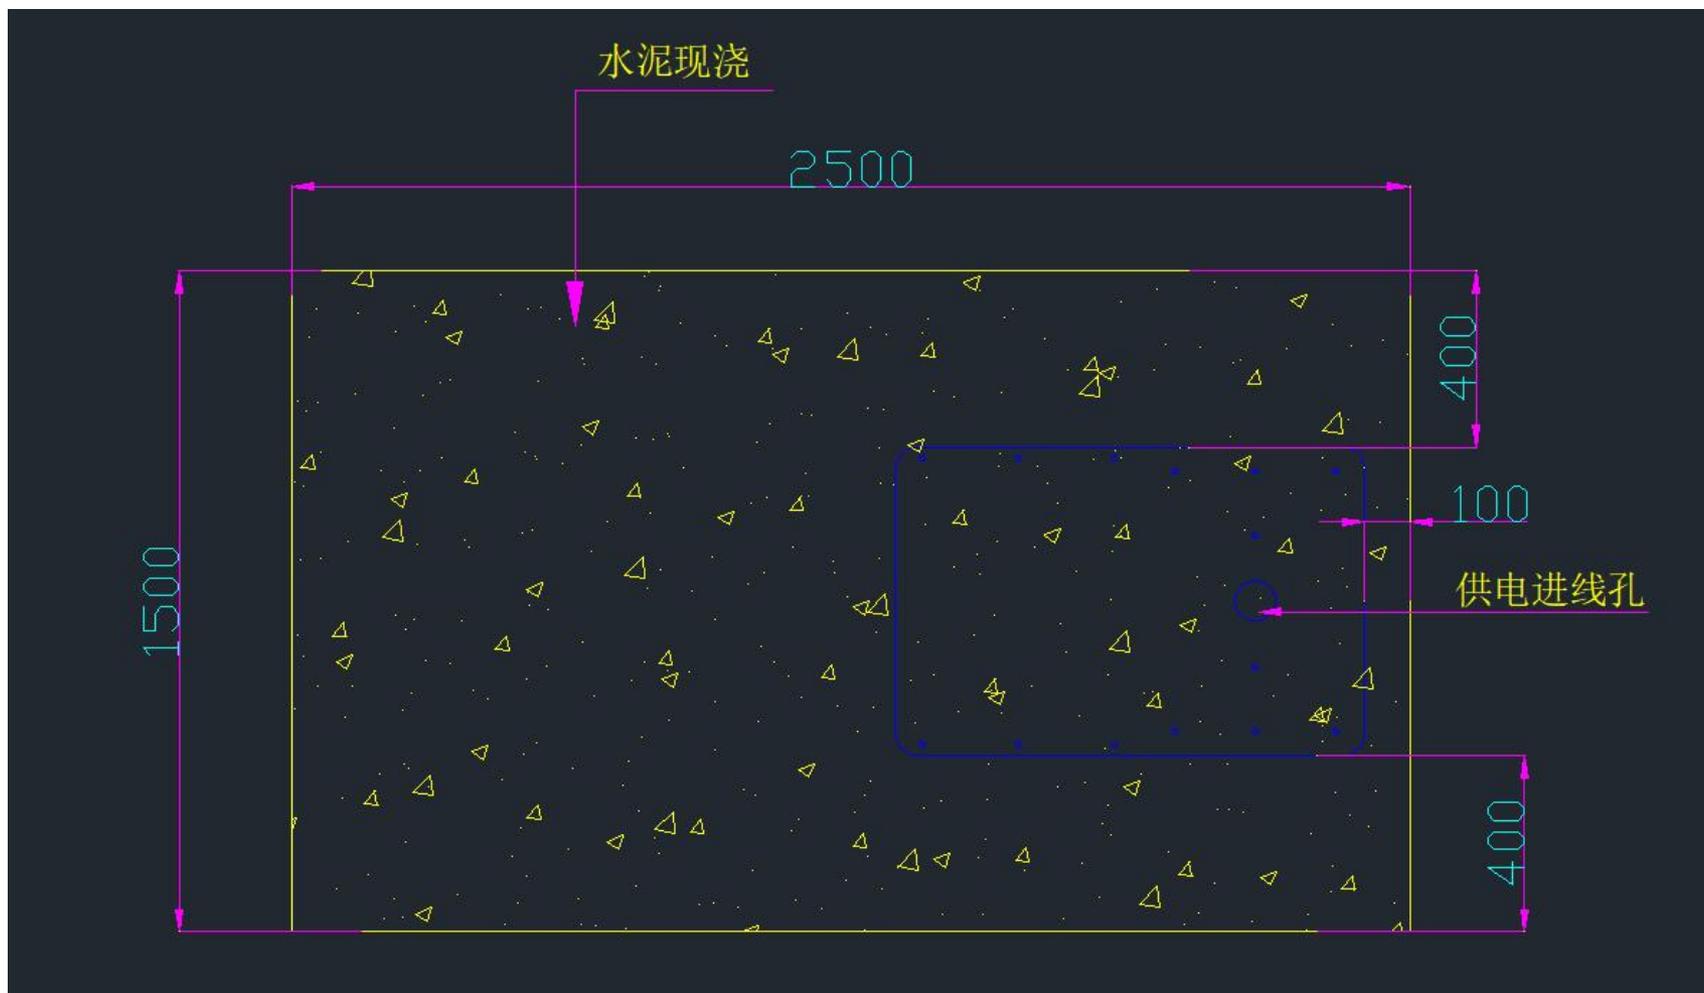


## 2、预埋件现浇深度（断电情况下施工）

预埋件安装螺杆需凸出现浇水泥面4至5公分，后期安装设备使用。

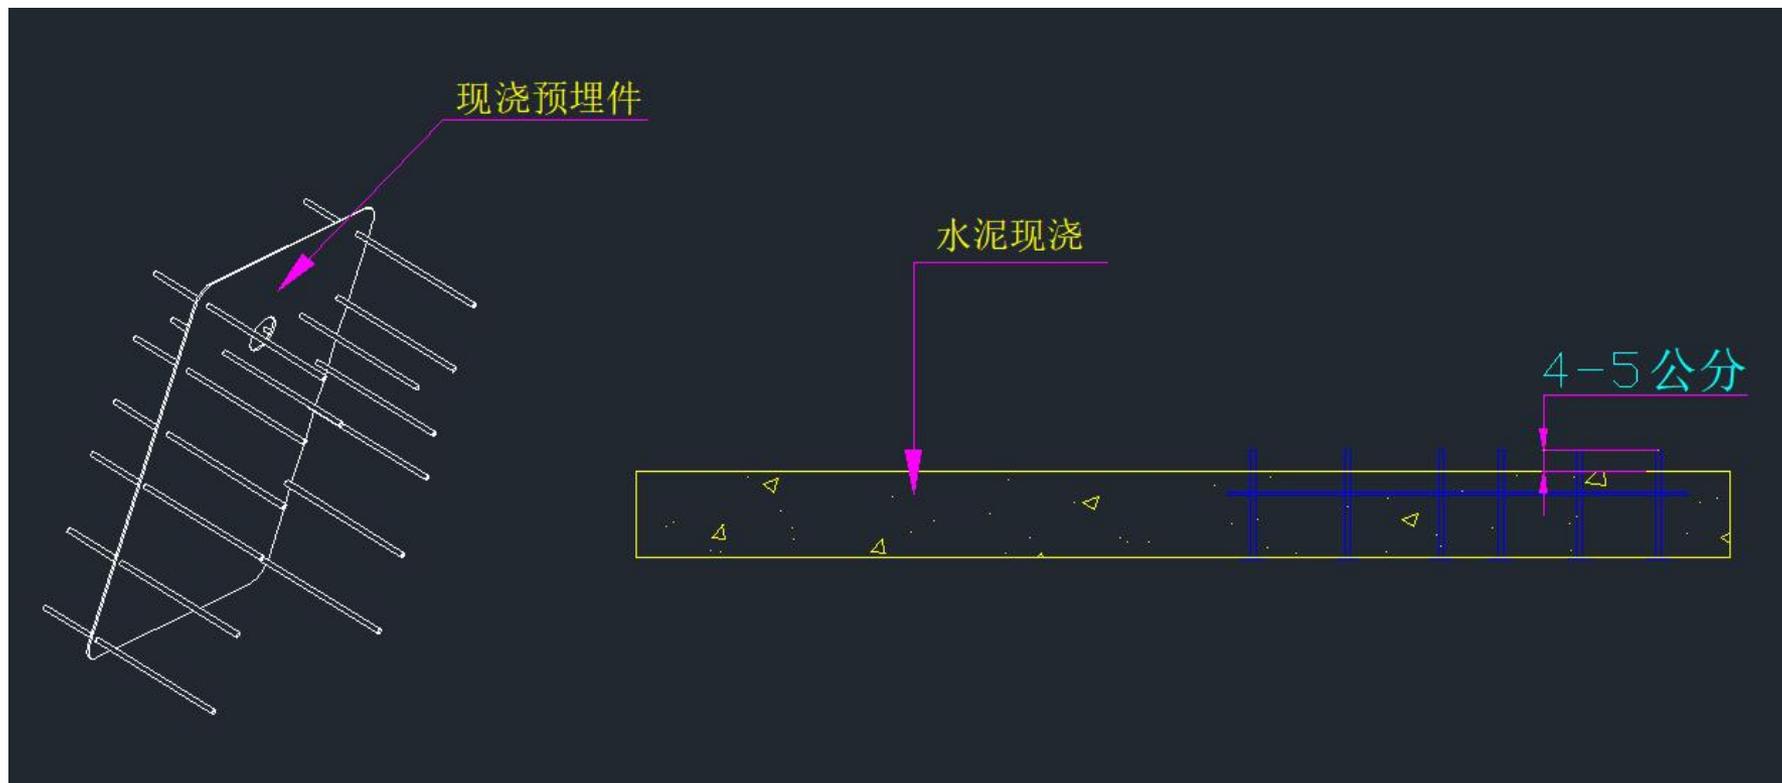


#### 4、现浇供电线预埋（断电情况下施工）

预埋件留有设备供电穿线孔，现浇时，需将设备供电线从配电箱延伸预埋至供电进线孔位置，预留长度0.5米左右。现浇基座需做到设备前1.5米距离内，地面水平无凸起遮挡物。（如图）

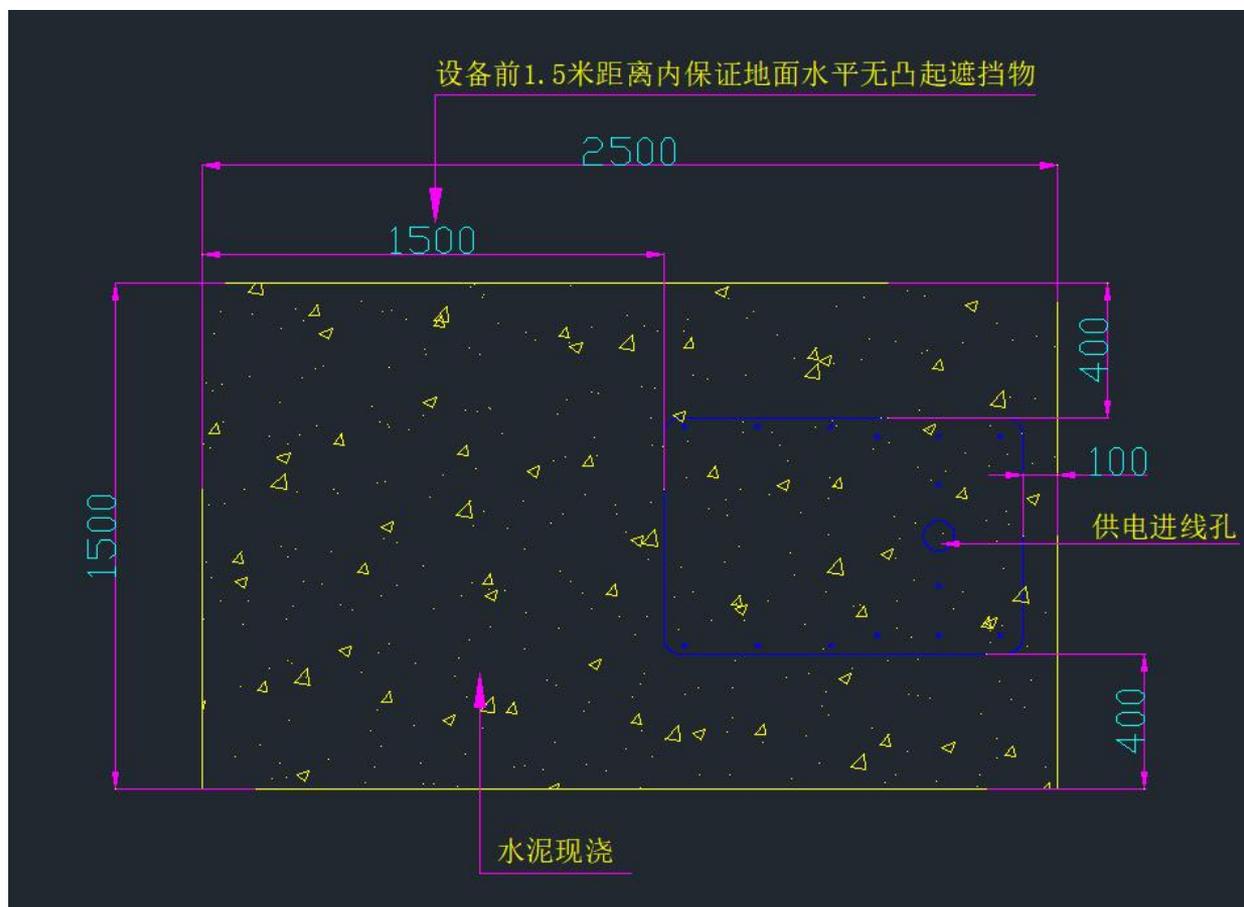

#### 四：现场纵跳测试油漆喷涂位置说明

参考图示尺寸在距离设备前0.2至0.3米的距离居中喷涂纵跳测试脚印（喷涂样式仅供参考）。

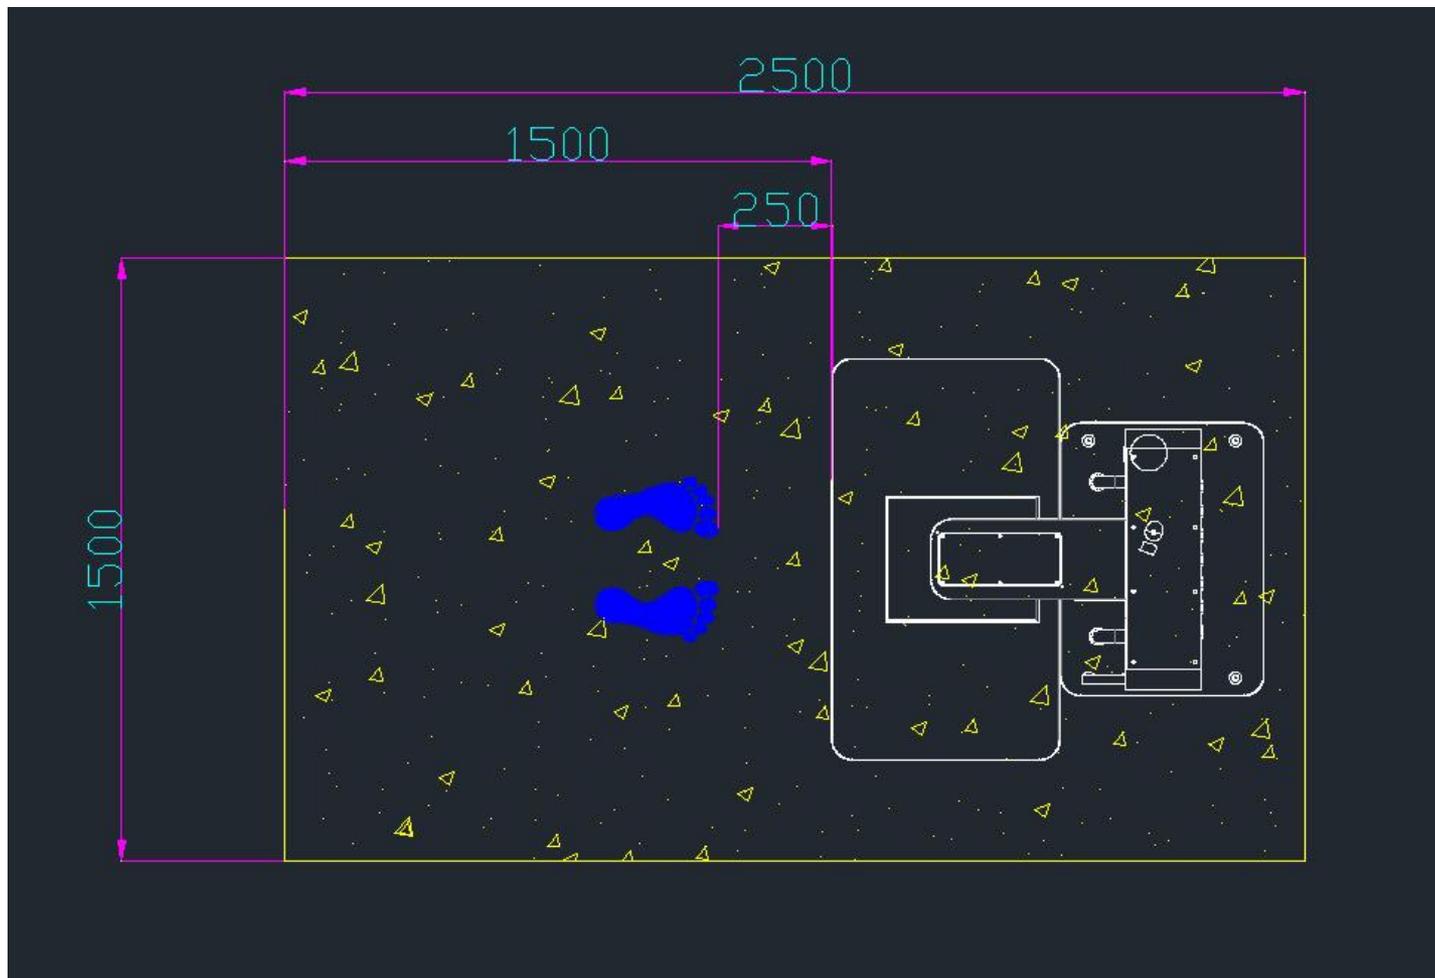

施工完成

谢谢！